

PENTOLA ELETTRICA  
INDIRETTA  
RIBALTAMENTO MANUALE

PRTI-40B

INDIRECT ELECTRIC  
BOILING PAN  
MANUAL TILTING

PRTI-50B





- **CONSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA**
- **GRADO DI PROTEZIONE IP54**
- RISCALDAMENTO INDIRETTO CON INTERCAPEDINE
- COMPLETA DI VALVOLA DI DEPRESSIONE
- TERMOSTATO DI SICUREZZA CON CICALINO
- COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304/316 CON FONDO RAGGIATO. ELEVATISSIMA RESA TERMICA
- MANIGLIA SPORGENTE DI FACILE PRESA
- RIBALTAMENTO MANUALE
- MASSIMA AFFIDABILITA' E SICUREZZA
- ESTREMA FACILITA' DI USO E MANUTENZIONE
- **COMANDI ELETTRONICI CON MICROPROCESSORE**
- POTENZA REGOLABILE SU 7 LIVELLI
- VALVOLA DI SICUREZZA INTERCAPEDINE CON MANOMETRO
- LA COTTURA INDIRETTA CONSENTE DI CUOCERE VARI TIPI DI PRODOTTI
- LA SERIE PRTI-B DISPONE DI CAPACITA' DA 40 A 50 LT
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CAPACITA' VEDERE RETRO

- **HEAVY DUTY CONSTRUCTION**
- **PROTECTION DEGREE IP54**
- INDIRECT ELECTRIC HEATING WITH WATER JACKET
- EQUIPPED WITH DEPRESSION VALVE
- SAFETY THERMOSTAT WITH BUZZER
- AISI 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
- STAINLESS STEEL AISI 304/316 TANK WITH LARGE THICK RAYED BOTTOM. VERY HIGH THERMAL EFFICIENCY
- PROTRUDING HANDLE AFFORDING A SURE GRIP
- MANUAL TILTING
- MAXIMUM RELIABLE AND SAFE OPERATION
- EXTREMELY EASY USE AND MAINTENANCE
- **ELECTRONIC CONTROLS WITH MICROPROCESSOR**
- 7 LEVELS ADJUSTABLE POWER
- JACKET SAFETY VALVE WITH MANOMETER
- THE INDIRECT COOKING ALLOWS COOKING WIDE RANGE OF FOOD
- PRTI-B SERIES HAS CAPACITY FROM 40 TO 50 LTS
- FOR MORE INFORMATION AND CAPACITY SEE OVERLEAF

**PRINCIPALI APPLICAZIONI:** ZUPPE, PASTA, SALSE, RISO, VERDURE BOLLITE, CARNI, BRODI, PRODOTTI A BASE DI LATTE, VASETTI CONFEZIONATI, BOLLITURA, PASTORIZZAZIONE

**MAIN APPLICATIONS:** SOUP, PASTA, SAUCES, RICE, BOILED VEGETABLES, MEATS, STOCK, MILK-BASED PRODUCTS, PACKED POTS, BOILING, PASTEURIZATION

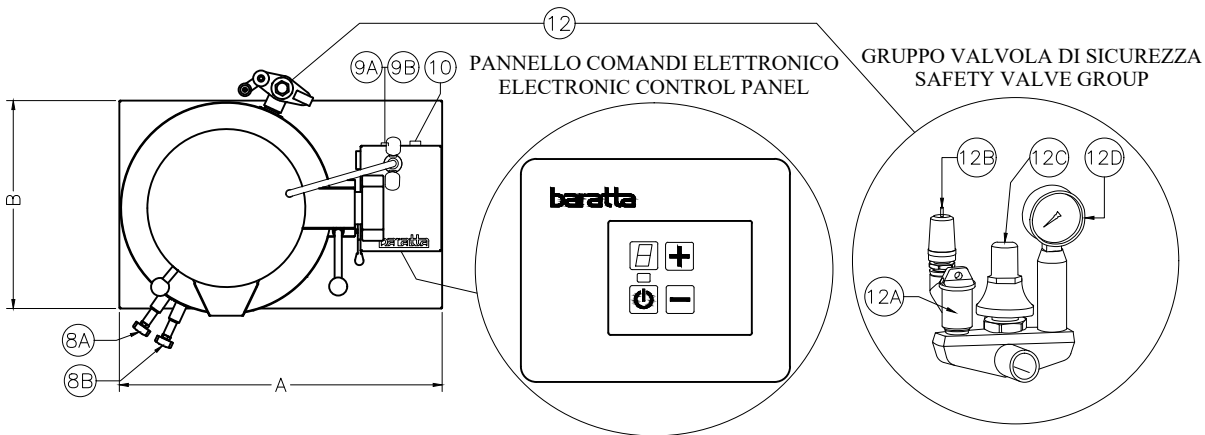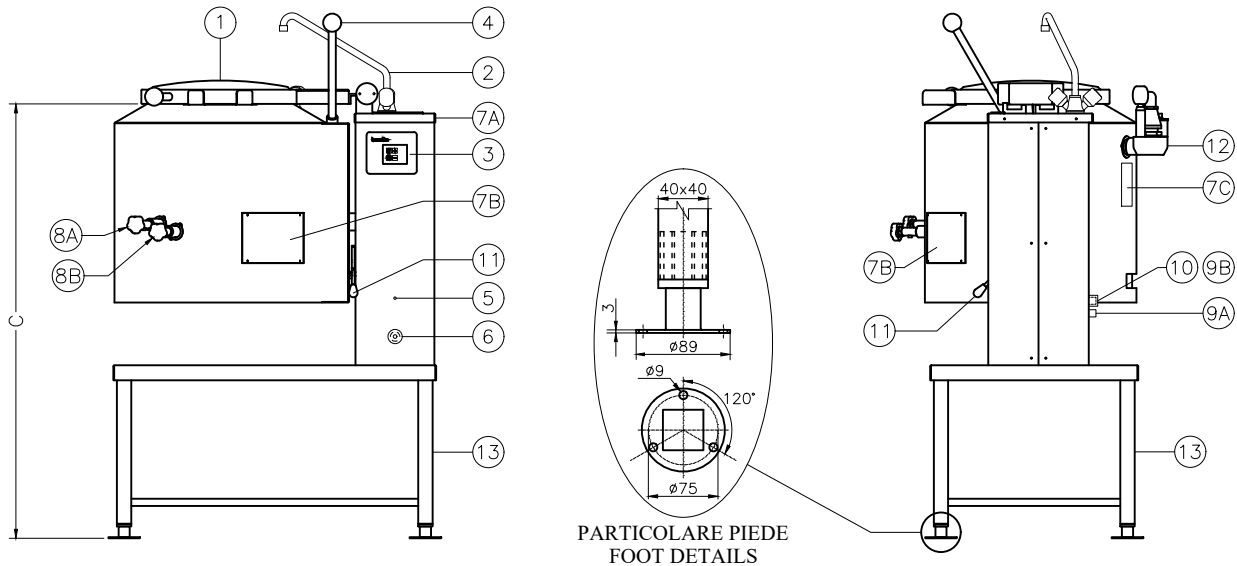

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1 COPERCHIO<br>LID   | 8A RUBINETTO LIVELLO MAX INTERCAPEDINE<br>WATER JACKET MAXIMUM LEVEL TAP | 12B VALVOLA DI DEPRESSIONE<br>DEPRESSION VALVE |
| 2 RUBINETTO MISCELATORE<br>WATER MIX TAP                   | 8B RUBINETTO LIVELLO MIN INTERCAPEDINE<br>WATER JACKET MINIMUM LEVEL TAP | 12C VALVOLA DI SICUREZZA<br>SAFETY VALVE       |
| 3 PANNELLO COMANDI ELETTRONICO<br>ELECTRONIC CONTROL PANEL | 9A COLLEGAM. ACQUA CALDA 1/2" M<br>HOT WATER CONNECTION                  | 12D MANOMETRO<br>MANOMETER                     |
| 4 LEVA ROTAZIONE VASCA<br>TANK ROTATING LEVER              | 9B COLLEGAM. ACQUA FREDDA 1/2" M<br>COLD WATER CONNECTION                | 13 BASAMENTO<br>BASEMENT                       |
| 5 TERMOSTATO DI SICUREZZA<br>SAFETY THERMOSTAT             | 10 PASSAGGIO STAGNO PER<br>CAVI ELETTRICI PG21<br>CORD CONNECTOR PG21    |  |
| 6 ALLARME<br>BUZZER  | 11 LEVA SBLOCCAGGIO VASCA<br>TILTING BLOCK LEVER                         |  |
| 7A PANNELLO SUPERIORE<br>UPPER PANEL                       | 12 GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA<br>SAFETY VALVE GROUP                     |  |
| 7B PANNELLO FRONTALE<br>FRONT PANEL                        | 12A CARICO ACQUA INTERCAPEDINE<br>WATER JACKET DISTILLED WATER LOAD      |  |
| 7C PANNELLO POSTERIORE<br>BACK PANEL                       |  |  |

GRADO DI PROTEZIONE IP54  
PROTECTION DEGREE IP54

ACCESSORI A RICHIESTA CON EXTRACOSTO: VEDERE LISTINO  
OPTIONS WITH EXTRA COST: SEE PRICE LIST

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO VASCA TANK TYPE	CAPACITA' VASCA TANK CAPACITY	ALIMENTAZIONE* RATED VOLTAGE*	POT. TOTALE TOTAL POWER
		AxBxC (mm)		Lt	Volt	kW
PRTI-40B	453103810	900x580x1210	INOX AISI 304/316 AISI 304/316 S.STEEL	40	230/3/50-60	6,0
PRTI-50B	453103812	900x580x1215	INOX AISI 304/316 AISI 304/316 S.STEEL	52	400-415/3+N/50	6,0

\* ALTRI VOLTAGGI A RICHIESTA/OTHER VOLTAGES ON REQUEST

**BARATTA S.R.L.**

Via del Brentino  
55054 Massarosa (LU) ITALIA  
Tel. +39 0584 941766 - 31349 | Telefax +39 0584 962577  
E-mail: sales@baratta-kitchens.com  
www.baratta-kitchens.com

Le caratteristiche riportate su questa tavola sono date senza impegno.  
Il costruttore si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to change materials or specifications  
without notice in order to improve products.