

CUCINA ELETTRICA
PER BORDO
MULTIFUNZIONALE


MULTIPURPOSE
MARINE ELECTRIC RANGE

RIMF-4 SERIES




- **PROGETTAZIONE PER ESCLUSIVO IMPIEGO NAVALE**
- **GRADO DI PROTEZIONE IP44 (PANNELLO COMANDI)**
- COSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA
- FACILITA' DI MANUTENZIONE
- FACILMENTE PULIBILE
- TOP, RIVESTIMENTO, FORNO, PIEDI IN ACCIAIO INOX AISI 304
- FORNO, TERMOSTATO PER CONTROLLO TEMPERATURA, RISCALDAMENTO CAMERA A MEZZO RESISTENZE CORAZZATE POSTE SUL CIELO E SOTTO LA SUOLA COMANDATE DA TERMOSTATO CON REGOLAZIONE INDIPENDENTE TRAMITE INTERRUTTORI CORREDATI DI SPIE
- PORTINA ISOLATA TERMICAMENTE
- FRIGGITRICE CON TERMOSTATO SUPPLEMENTARE DI SICUREZZA CON CONNESSIONE SOLAS
- PIANO SPESSORE 2 mm INTERAMENTE SALDATO IN ACCIAIO INOX AISI 304
- PIASTRE CON RESISTENZE ESTRAIBILI
- FRIGGITRICE CON REGOLAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA CON TERMOSTATO A VARIE POSIZIONI CORREDATO DI LAMPADA SPIA
- ALIMENTAZIONE: VOLT 230/3/50-60 - 400/3/50 - 415/3/50-60 - 440/3/60 - 480/3/60
ALTRI VOLTAGGI A RICHIESTA
- FORNO CON GRIGLIA GASTRO-NORM 2/1 INCLUSA
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI E MODELLI DETTAGLIATI VEDERE RETRO
- **EXCLUSIVELY PROJECTED FOR MARINE USE**
- **PROTECTION DEGREE IP44 (CONTROL PANEL)**
- EXTREMELY STRONG CONSTRUCTION
- QUICK AND EASY MAINTENANCE
- EASY CLEANING
- AISI 304 S.S. TOP, OVEN, EXTERNAL COVERING, FEET
- OVEN, THERMOSTAT TEMPERATURE CONTROL HEATING COOKING CHAMBER BY ARMoured HEATING ELEMENTS FIXED ON THE SKY AND UNDER OVEN BASE OPERATED BY THERMOSTAT WITH INDEPENDENT REGULATION THROUGH SWITCHES EQUIPPED WITH PILOT LAMP
- INSULATED DOOR
- FRYERS SAFETY CUT-OFF THERMOSTAT WHIT SOLAS CONNECTION
- AISI 304 STAINLESS STEEL 2 mm THICKNESS TOP ENTIRELY WELDED
- PLATE HEATING ELEMENT REMOVABLE
- FRYERS OIL TEMPERATURE AUTOMATICALLY CONTROLLED BY THERMOSTAT AT DIFFERENT SETTINGS AND SIGNAL LIGHT
- RATED VOLTAGE: VOLT 230/3/50-60 - 400/3/50 - 415/3/50-60 - 440/3/60 - 480/3/60
OTHER VOLTAGE ON REQUEST
- OVEN WITH GASTRO-NORM GRID 2/1 INCLUDED
- FOR MORE INFORMATION AND DETAILED MODEL SEE OVERLEAF

ESEMPI DI COMBINAZIONI TOP – TOP COMBINATIONS EXAMPLE




RIMF6-41L

2 PIASTRE – HOT PLATES 300x610 mm
1 BIST. LISCIA-SMOOTH GRIDDLE 300x610 mm
1 FRIGGITRICE F6 – FRYER F6 Lt 10
1 FORNO – OVEN 540x700x300h mm
POTENZA TOTALE – TOTAL POWER kw 25,2



RIMF6-411

2 PIASTRE – HOT PLATES 300x610 mm
1 BIST. RIGATA-GROOVED GRIDDLE 300x610 mm
1 FRIGGITRICE F6 – FRYER F6 Lt 10
1 FORNO – OVEN 540x700x300h mm
POTENZA TOTALE – TOTAL POWER kw 25,2




RIM23F6-41L

2 PIASTRE – HOT PLATES 300x300 mm
1 PIASTRA – HOT PLATES 300x610 mm
1 BIST. LISCIA-SMOOTH GRIDDLE 300x610 mm
1 FRIGGITRICE F6 – FRYER F6 Lt 10
1 FORNO – OVEN 540x700x300h mm
POTENZA TOTALE – TOTAL POWER kw 25,2


RIM23F6-411

2 PIASTRE – HOT PLATES 300x300 mm
1 PIASTRA – HOT PLATES 300x610 mm
1 BIST. RIGATA-GROOVED GRIDDLE 300x610 mm
1 FRIGGITRICE F6 – FRYER F6 Lt 10
1 FORNO – OVEN 540x700x300h mm
POTENZA TOTALE – TOTAL POWER kw 25,2







RIM43F6-411

4 PIASTRE – HOT PLATES 300x300 mm
1 BIST. LISCIA-SMOOTH GRIDDLE 300x610 mm
1 FRIGGITRICE F6 – FRYER F6 Lt 10
1 FORNO – OVEN 540x700x300h mm
POTENZA TOTALE – TOTAL POWER kw 25,2



RIM43F6-411

4 PIASTRE – HOT PLATES 300x300 mm
1 BIST. RIGATA-GROOVED GRIDDLE 300x610 mm
1 FRIGGITRICE F6 – FRYER F6 Lt 10
1 FORNO – OVEN 540x700x300h mm
POTENZA TOTALE – TOTAL POWER kw 25,2

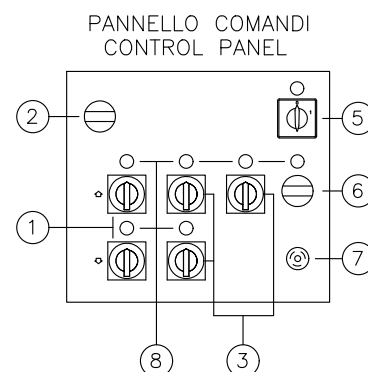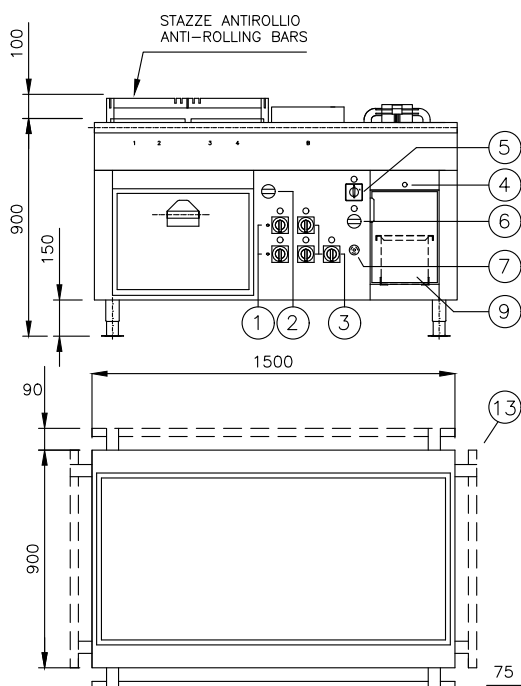

PANNELLO COMANDI
CONTROL PANEL


- 1 INTERRUTTORI FORNO
OVEN SWITCHES
- 2 TERMOSTATO FORNO
OVEN THERMOSTAT
- 3 COMMUTATORI PIASTRE*
PLATES DELTA-STAR SWITCHES*
- 4 TERMOSTATO DI SICUREZZA FRIGGITRICE
FRYER SAFETY THERMOSTAT
- 5 INTERRUTTORE FRIGGITRICE
FRYER SWITCH
- 6 TERMOSTATO FRIGGITRICE
FRYER THERMOSTAT
- 7 ALLARME SOLAS
SOLAS BUZZER
- ALTRE COMBINAZIONI TOP A RICHIESTA
OTHER TOP COMBINATIONS ON REQUEST

- 8 LAMPADE SPIA
PILOT LAMPS
- 9 VASCA RACCOLTA OLIO
OIL COLLECTING PAN
- 10 PASSAGGIO STAGNO PER CAVI ELETTRICI
CORD CONNECTOR
- 11 POSIZIONE PER FISSAGGIO PIEDI
FEET FIXING POSITION
- 12 PASSAGGIO PER SOLAS
SOLAS CABLE GLAND
- 13 CORRIMANO LATERALE E POSTERIORE
(A RICHIESTA CON EXTRA COSTO)
SIDE AND REAR HAND RAIL
(ON REQUEST WITH EXTRA COST)

- GRADO DI PROTEZIONE IP44
PROTECTION DEGREE

*LA QUANTITA' DEI COMMUTATORI VARIA SECONDO I MODELLI
*QUANTITY OF DELTA STAR WILL BE ACCORDING TO THE MODEL

PARTECIPAZIONE PIU' FLESSIBILE

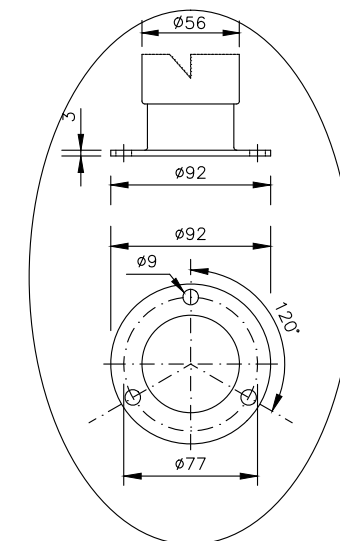

PIASTRE DISPONIBILI PER TOP – AVAILABLE PLATE FOR RANGE TOP

PIASTRA – HOT PLATE
MM 300X300 kW 2,4

BISTECCHIERA LISCIA – SMOOTH GRIDDLE
MM 300X610 kW 4,8

BISTECCHIERA RIGATA – GROOVED GRIDDLE
MM 600X610 kW 4,8x2

PIASTRA – HOT PLATE
MM 300X610 kW 4,8

BISTECCHIERA RIGATA – GROOVED GRIDDLE
MM 300X610 kW 4,8

BISTECCHIERA LISCIA/RIGATA
SMOOTH/GROOVED GRIDDLE
MM 600X610 kW 4,8x2

PIASTRA – HOT PLATE
MM 600X610 kW 4,8x2

BISTECCHIERA LISCIA – SMOOTH GRIDDLE
MM 600X610 kW 4,8x2

BARATTA S.R.L.

Via del Brentino

55054 Massarosa - LU - ITALIA

Tel. +39 0584 941766 - 31349 | Telefax +39 0584 962577

E-mail: info@baratta-kitchens.com

www.baratta-kitchens.com

Le caratteristiche riportate su questa tavola sono date senza impegno.
Il costruttore si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to change materials or specifications
without notice in order to improve products.