

PENTOLA ELETTRICA INDIRETTA
RIBALTAMENTO ELETTRICO
CON MESCOLAMENTO
TOUCH SCREEN

INDIRECT ELECTRIC BOILING
PAN ELECTRIC TILTING
WITH MIXING
TOUCH SCREEN

PERM-600

PERM-800

PERM-1000




- COSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA
- GRADO DI PROTEZIONE IP44
- RISCALDAMENTO ELETTRICO INDIRETTO CON INTERCAPEDINE
- RELE' CONTROLLO FASI

- COMANDI ELETTRONICI CON PANNELLO TOUCH SCREEN
- CONTROLLO ELETTRONICO CON SONDA DISICUREZZA POSTA SOTTO LA VASCA E SONDA AL CUORE
- **PRESSIONE INTERCAPEDINE 0,45 Bar**
- VALVOLA DI SICUREZZA INTERCAPEDINE CON MANOMETRO
- COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- **VASCA TOTALMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON FONDO RAFFIATO. ELEVATISSIMA RESA TERMICA**
- **CARICO AUTOMATICO ACQUA INTERCAPEDINE**
- MESCOLAMENTO CON VELOCITÀ' REGOLABILE E POSSIBILITÀ' DI INVERSIONE
- **CENTINAIA DI COMBINAZIONI DI PROGRAMMAZIONE DI COTTURA, FINO A 100 RICETTE MEMORIZZABILI**
- BRACCI MESCOLATORI CON RASCHIATOI SUL FONDO E SULLE PARETI DELLA VASCA
- IL TIPO DI COTTURA INDIRETTA CON MESCOLAMENTO CONSENTE DI CUOCERE VARI TIPI DI PRODOTTI EVITANDO CHE SI ATTACCHINO SUL FONDO
- RIBALTAMENTO ELETTRICO CON MOTORIDUTTORE
- ESTREMA FACILITÀ' D'USO E MANUTENZIONE
- ALTA QUALITÀ' DEI MATERIALI
- LA SERIE PERM DISPONE DI CAPACITÀ' DA 620 A 1000 LT
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CAPACITÀ' VEDERE RETRO
- PER ULTERIORI ACCESSORI VEDERE LISTINO

- HEAVY DUTY CONSTRUCTION
- PROTECTION DEGREE IP44
- INDIRECT ELECTRIC HEATING WITH WATER JACKET
- ELECTRONIC PHASES CONTROL

- **ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN PANEL**
- ELECTRONIC CONTROL WITH SAFETY PROBE PLACED UNDER THE TANK AND CORE TEMPERATURE PROBE
- **WATER JACKET PRESSURE 0,45 Bar**
- WATER JACKET SAFETY VALVE WITH MANOMETER
- AISI 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
- **TOTALLY STAINLESS STEEL AISI 316 TANK WITH LARGE THICK RAYED BOTTOM. VERY HIGH THERMAL EFFICIENCY**
- **WATER JACKET WATER AUTOMATIC LOAD**
- ADJUSTABLE SPEED AND AUTOMATIC REVERSE
- **HUNDREDS OF COOKING COMBINATION PROGRAMS, UP TO 100 SAVED RECIPES**
- MIXING ARMS WITH SCRAPERS ON THE BOTTOM AND ON THE SIDE OF THE TANK
- THE MIXING INDIRECT COOKING AVOIDS THE STICKING OF FOOD ON THE BOTTOM
- ELECTRIC TILTING BY MOTOR REDUCER
- EXTREMELY EASY USE AND MAINTENANCE
- HIGH QUALITY MATERIALS
- PERM SERIES HAS CAPACITY FROM 620 TO 1000 LTS
- FOR MORE INFORMATION AND CAPACITY SEE OVERLEAF
- FOR FURTHER ACCESSORIES SEE PRICE LIST

PRINCIPALI APPLICAZIONI: ZUPPE, PASTA, SALSE, RISI, VERDURE BOLLITE, CARNI, BRODI, POLENTA, FRANCESINHA, MARMELLATE, CREME, BIRRA, PRODOTTI A BASE DI LATTE, VASETTI CONFEZIONATI, BOLLITURA, PASTORIZZAZIONE.
MAIN APPLICATIONS: SOUPES, PASTA, SAUCES, RICE, BOILED VEGETABLES, MEATS, STOCK, POLENTA, FRANCESINHA, JAMS, CREAMS, BEER, MILK-BASED PRODUCTS, PACKED POTS, BOILING, PASTEURIZATION.

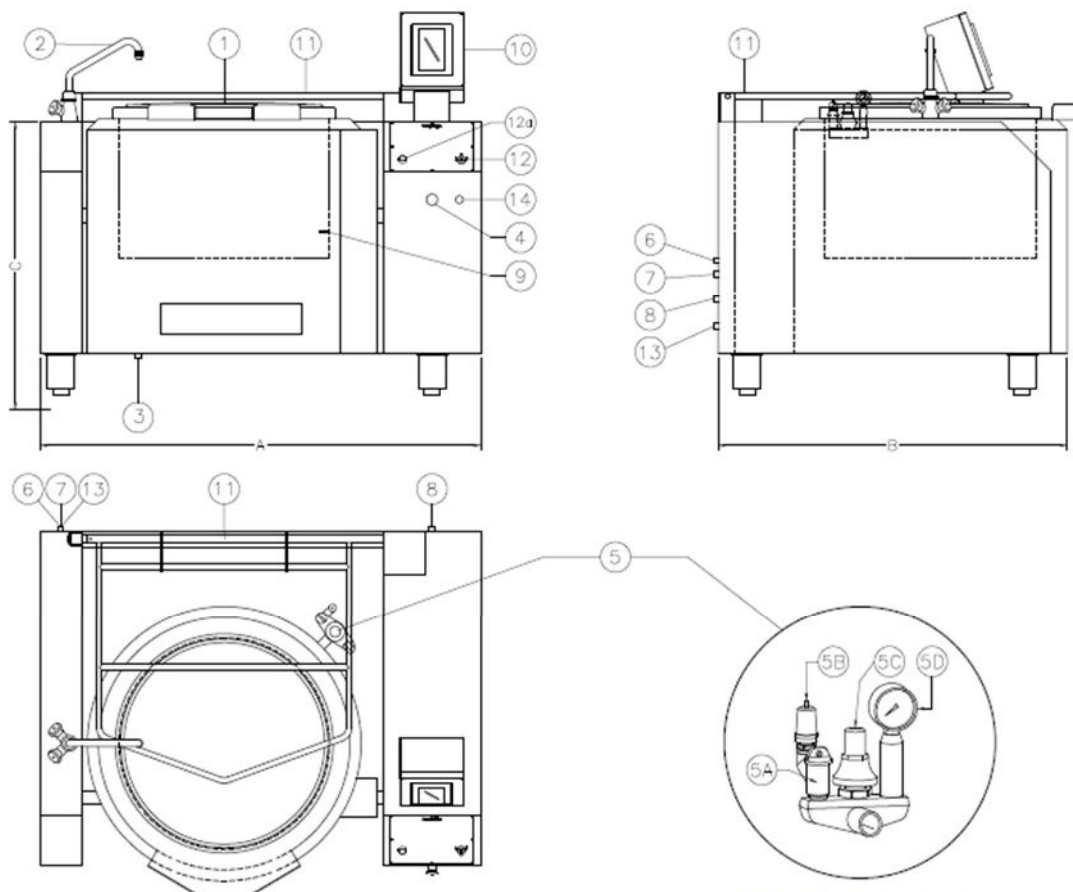

GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVES GROUP

- | | | |
|--|--|---|
| 1. COPERCHIO
LID | 5C. VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE | 11. SISTEMA APERTURA COPERCHIO
OPENING LID SYSTEM |
| 2. RUBINETTO MISCELATORE
WATER MIX TAP | 5D. MANOMETRO
MANOMETER | 12. SELETTORE APERTURA COPERCHIO
OPENING LID SELECTOR |
| 3. SCARICO INTERCAPEDINE
WATER JACKET WATER DRAIN $\frac{1}{2}$ " M | 6. COLLEGAM. ACQUA FREDDA
COLD WATER CONNECTION 1" M | 12a. PULSANTE APERTURA COPERCHIO
OPENING LID SYSTEM |
| 4. STOP DI EMERGENZA
EMERGENCY STOP | 7. COLLEGAM. ACQUA CALDA
HOT WATER CONNECTION 1" M | 13. COLLEGAM. ACQUA CARICO
AUTOMATICO INTERCAPEDINE
WATER CONNECTION FOR WATER
JACKET AUTOMATIC LOAD |
| 5. GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE GROUP | 8. PASSAGGIO STAGNO PER CAVI ELETTRICI
CORD CONNECTOR | 14. ACCENSIONE MACCHINA
SWITCHING ON APPLIANCE |
| 5A. CARICO MANUALE ACQUA INTERCAPEDINE
WATER JACKET WATER MANUAL LOAD | 9. SONDA AL CUORE
HEART PROBE | |
| 5B. VALVOLA DI DEPRESSIONE
DEPRESSION VALVE | 10. COMANDI TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN | |
- PRESSIONE MASSIMA
MAX PRESSURE 0,5 Bar**

ACCESSORI A RICHIESTA CON EXTRA COSTO: VEDERE LISTINO
OPTIONS WITH EXTRA COST: SEE PRICE LIST

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION	TIPO VASCA TANK TYPE	CAPACITA' VASCA TANK CAPACITY	ALIMENTAZIONE* RATED VOLTAGE*	POT. TOTALE TOTAL POWER
		AxBxC (mm)		Lt	Volt	kW
PERM-620	454103050	2010x1700x1560	INOX AISI 316 AISI 316 S.STEEL	620	230/3/50-60 400-415/3+N/50	61,2
PERM-800	454103053	2040x1850x1750		800		76,2
PERM-1000	454103057	2040x1850x1850		1000		76,2

* ALTRI VOLTAGGI A RICHIESTA / OTHER VOLTAGES ON REQUEST

BARATTA S.R.L.

Via del Brentino
55054 Massarosa – LU – ITALIA
Telefono +39 0584 941766 – 31349 – Telefax +39 0584 962577
E-mail: ssales@baratta-kitchens.com – info@baratta-kitchens.com
www.baratta-kitchens.com

Le caratteristiche riportate su questa tavola sono date senza impegno.
Il costruttore si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to change materials or specifications
without notice in order to improve products.