

**PENTOLA A VAPORE INDIRETTA
RIBALTAMENTO ELETTRICO
CON MESCOLAMENTO
E RAFFREDDAMENTO**

**INDIRECT STEAM BOILING PAN
ELECTRIC TILTING
WITH MIXING AND
COOLING**


PRAF-100V



- **COSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA**
- **RISCALDAMENTO A VAPORE INDIRETTO CON INTERCAPEDINE**
- **SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DA COLLEGARE AL RAFFREDDATORE D'ACQUA REMOTO**
- **COMANDI ELETTRONICI CON PANNELLO TOUCH SCREEN**
- **RELE' CONTROLLO FASI**
- **CONTROLLO ELETTRONICO CON Sonda DI SICUREZZA POSTA SOTTO LA VASCA E Sonda AL CUORE**
- **VALVOLA DI SICUREZZA INTERCAPEDINE CON MANOMETRO**
- **COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304**
- **VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON FONDO RAGGIATO. ELEVATISSIMA RESA TERMICA**
- **CARICO AUTOMATICO ACQUA INTERCAPEDINE**
- **MESCOLAMENTO CON VELOCITÀ REGOLABILE E POSSIBILITÀ DI INVERSIONE**
- **CENTINAIA DI COMBINAZIONI DI PROGRAMMAZIONE DI COTTURA, FINO A 100 RICETTE MEMORIZZABILI**
- **BRACCI MESCOLATORI CON RASCHIATOI SUL FONDO E SULLE PARETI DELLA VASCA**
- **TIPO DI COTTURA INDIRETTA CON MESCOLAMENTO**
- **RIBALTAMENTO ELETTRICO CON MOTORIDUTTORE**
- **ALTA QUALITÀ DEI MATERIALI**
- **LA SERIE PRAF-V DISPONE DI CAPACITÀ DA 110 A 330LT**
- **PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CAPACITÀ VEDERE RETRO**
- **HEAVY DUTY CONSTRUCTION**
- **INDIRECT HEATING WITH STEAM JACKET**
- **REFRIGERATING SYSTEM TO BE CONNECTED TO REMOTE WATER COOLER**
- **ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN PANEL**
- **ELECTRONIC PHASES CONTROL**
- **ELECTRONIC CONTROL WITH SAFETY PROBE PLACED UNDER THE TANK AND CORE TEMPERATURE PROBE**
- **WATER JACKET SAFETY VALVE WITH MANOMETER**
- **AISI 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION**
- **TOTALLY STAINLESS STEEL AISI 316 TANK WITH RAYED BOTTOM. VERY HIGH THERMAL EFFICIENCY**
- **WATER JACKET WATER AUTOMATIC LOAD**
- **ADJUSTABLE SPEED AND AUTOMATIC REVERSE**
- **HUNDREDS OF COOKING COMBINATION PROGRAMS, UP TO 100 SAVED RECIPES**
- **MIXING ARMS WITH SCRAPERS ON THE BOTTOM AND ON THE SIDE OF THE TANK**
- **INDIRECT COOKING WITH MIXING**
- **ELECTRIC TILTING BY MOTOR REDUCER**
- **HIGH QUALITY MATERIALS**
- **PRAF-V SERIES HAS CAPACITY FROM 110 TO 330LTS**
- **FOR MORE INFORMATION AND CAPACITY SEE OVERLEAF**

PRINCIPALI APPLICAZIONI: ZUPPE, POLENTA, BUDINI E GELATINE, BESCIAPELLA, CREME, SALSE, PASTA, RISO, PURE' DI PATATE, LEGUMI

MAIN APPLICATIONS: SOUPES, POLENTA, PUDDING, WHITE SAUCE, CREAM, SAUCES, PASTA, RICE, MASHED POTATOES, LEGUMES

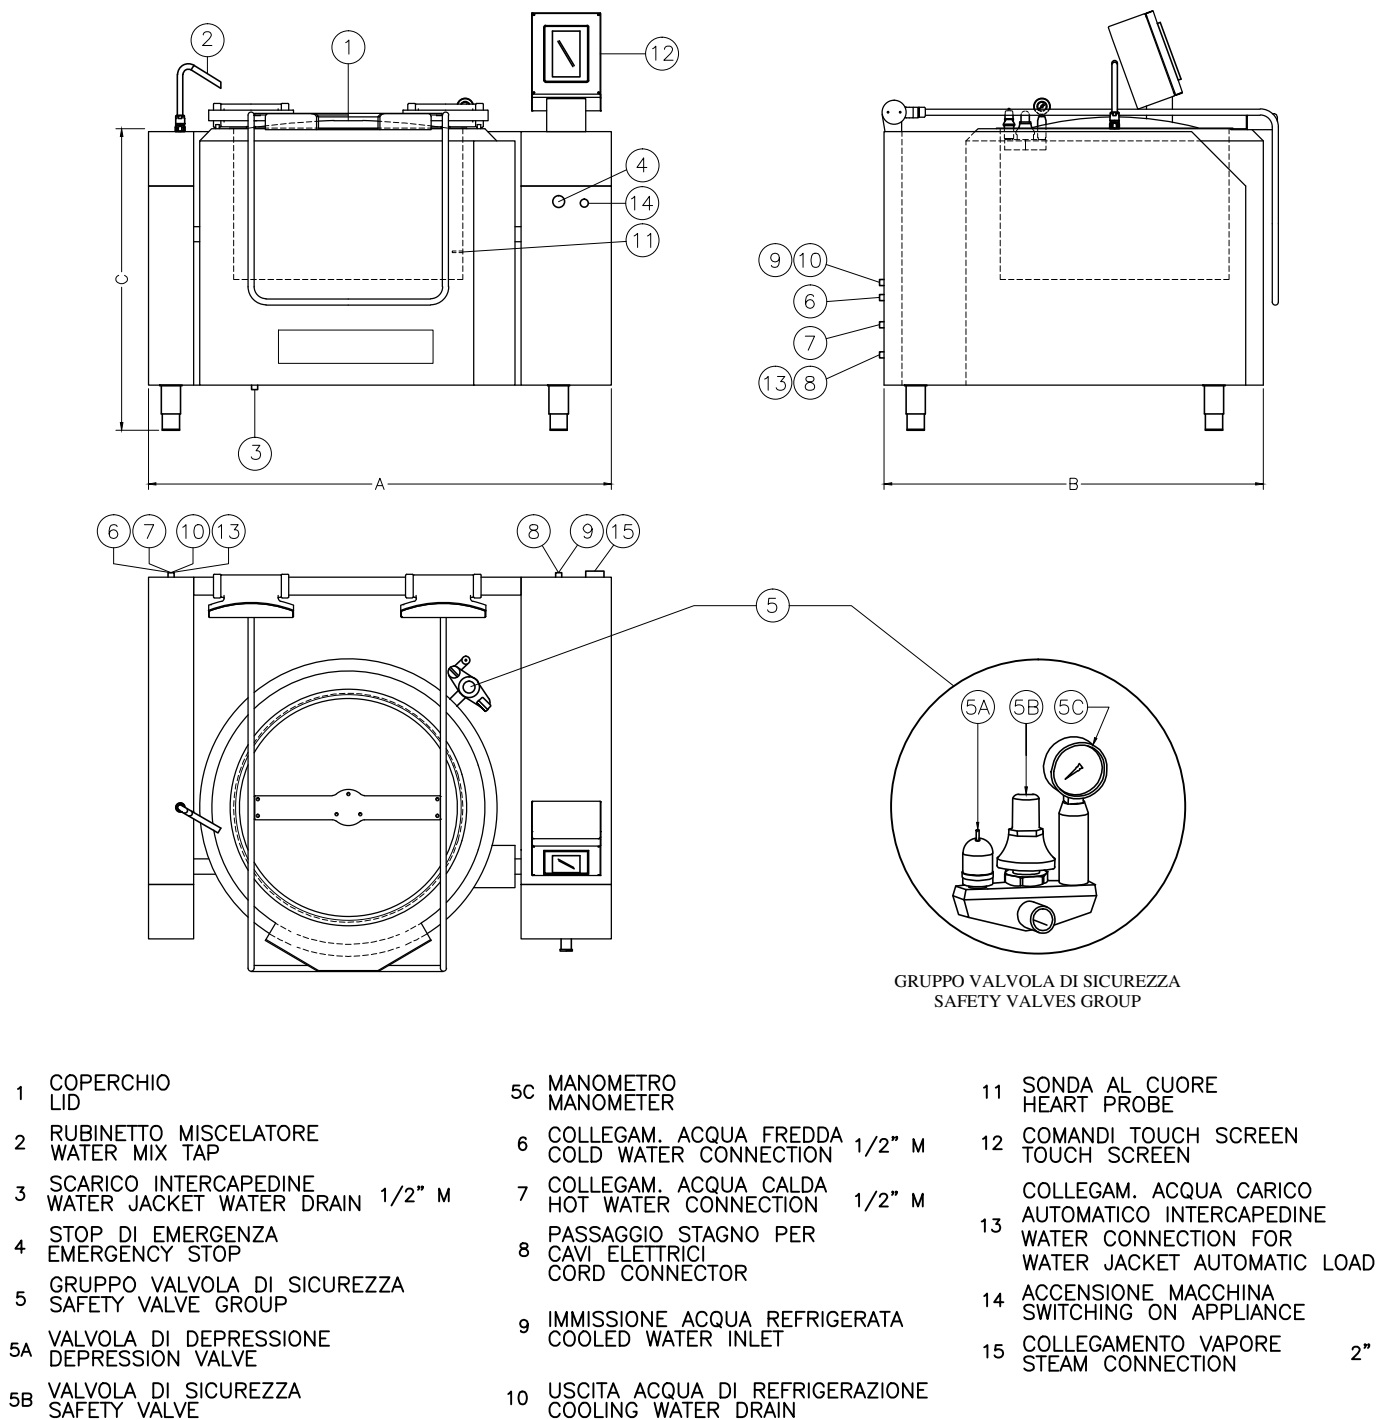

ACCESSORI A RICHIESTA CON EXTRACOSTO: VEDERE LISTINO
OPTIONS WITH EXTRA COST: SEE PRICE LIST

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO VASCA TANK TYPE	CAPACITA' VASCA TANK CAPACITY	ALIMENTAZIONE* RATED VOLTAGE*	POT. TOTALE TOTAL POWER
		AxBxC (mm)		Lt	Volt	kW
PRAF-100V	456091330	1340x1115x1000	INOX AISI 316 AIS I 316 S.STEEL	110	230/3/50-60 400-415/3+N/50	0,8

* ALTRI VOLTAGGI A RICHIESTA/OTHER VOLTAGES ON REQUEST

**PENTOLA A VAPORE INDIRETTA
RIBALTAMENTO ELETTRICO
CON MESCOLAMENTO
E RAFFREDDAMENTO**

**INDIRECT STEAM BOILING PAN
ELECTRIC TILTING
WITH MIXING AND
COOLING**


PRAF-150V



- **COSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA**
- **RISCALDAMENTO A VAPORE INDIRETTO CON INTERCAPEDINE**
- **SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DA COLLEGARE AL RAFFREDDATORE D'ACQUA REMOTO**
- **COMANDI ELETTRONICI CON PANNELLO TOUCH SCREEN**
- **RELE' CONTROLLO FASI**
- **CONTROLLO ELETTRONICO CON SONDA DI SICUREZZA POSTA SOTTO LA VASCA E SONDA AL CUORE**
- **VALVOLA DI SICUREZZA INTERCAPEDINE CON MANOMETRO**
- **COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304**
- **VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON FONDO RAGGIATO. ELEVATISSIMA RESA TERMICA**
- **CARICO AUTOMATICO ACQUA INTERCAPEDINE**
- **MESCOLAMENTO CON VELOCITÀ REGOLABILE E POSSIBILITÀ DI INVERSIONE**
- **CENTINAIA DI COMBINAZIONI DI PROGRAMMAZIONE DI COTTURA, FINO A 100 RICETTE MEMORIZZABILI**
- **BRACCI MESCOLATORI CON RASCHIATOI SUL FONDO E SULLE PARETI DELLA VASCA**
- **TIPO DI COTTURA INDIRETTA CON MESCOLAMENTO**
- **RIBALTAMENTO ELETTRICO CON MOTORIDUTTORE**
- **ALTA QUALITÀ DEI MATERIALI**
- **LA SERIE PRAF-V DISPONE DI CAPACITÀ DA 110 A 330LT**
- **PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CAPACITÀ VEDERE RETRO**
- **HEAVY DUTY CONSTRUCTION**
- **INDIRECT HEATING WITH STEAM JACKET**
- **REFRIGERATING SYSTEM TO BE CONNECTED TO REMOTE WATER COOLER**
- **ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN PANEL**
- **ELECTRONIC PHASES CONTROL**
- **ELECTRONIC CONTROL WITH SAFETY PROBE PLACED UNDER THE TANK AND CORE TEMPERATURE PROBE**
- **WATER JACKET SAFETY VALVE WITH MANOMETER**
- **AISI 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION**
- **TOTALLY STAINLESS STEEL AISI 316 TANK WITH RAYED BOTTOM. VERY HIGH THERMAL EFFICIENCY**
- **WATER JACKET WATER AUTOMATIC LOAD**
- **ADJUSTABLE SPEED AND AUTOMATIC REVERSE**
- **HUNDREDS OF COOKING COMBINATION PROGRAMS, UP TO 100 SAVED RECIPES**
- **MIXING ARMS WITH SCRAPERS ON THE BOTTOM AND ON THE SIDE OF THE TANK**
- **INDIRECT COOKING WITH MIXING**
- **ELECTRIC TILTING BY MOTOR REDUCER**
- **HIGH QUALITY MATERIALS**
- **PRAF-V SERIES HAS CAPACITY FROM 110 TO 330LTS**
- **FOR MORE INFORMATION AND CAPACITY SEE OVERLEAF**

PRINCIPALI APPLICAZIONI: ZUPPE, POLENTA, BUDINI E GELATINE, BESCIAPELLA, CREME, SALSE, PASTA, RISO, PURE' DI PATATE, LEGUMI

MAIN APPLICATIONS: SOUPES, POLENTA, PUDDING, WHITE SAUCE, CREAM, SAUCES, PASTA, RICE, MASHED POTATOES, LEGUMES

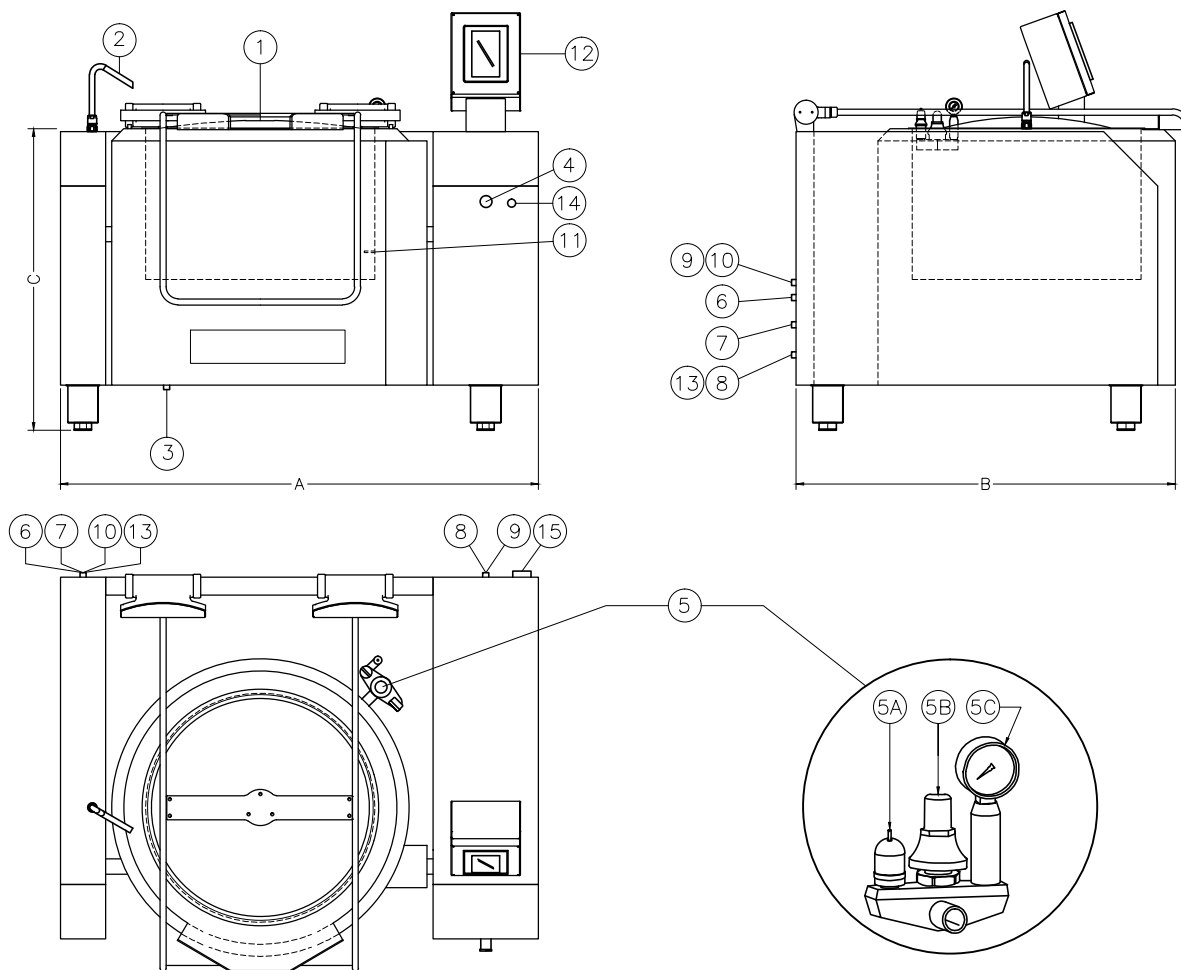

GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVES GROUP

- | | | |
|--|--|--|
| 1 COPERCHIO
LID | 5C MANOMETRO
MANOMETER | 11 Sonda AL CUORE
HEART PROBE |
| 2 RUBINETTO MISCELATORE
WATER MIX TAP | 6 COLLEGAM. ACQUA FREDDA
COLD WATER CONNECTION 1/2" M | 12 COMANDI TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN |
| 3 SCARICO INTERCAPEDINE
WATER JACKET WATER DRAIN 1/2" M | 7 COLLEGAM. ACQUA CALDA
HOT WATER CONNECTION 1/2" M | COLLEGAM. ACQUA CARICO
AUTOMATICO INTERCAPEDINE |
| 4 STOP DI EMERGENZA
EMERGENCY STOP | 8 PASSAGGIO STAGNO PER
CAVI ELETTRICI
CORD CONNECTOR | 13 WATER CONNECTION FOR
WATER JACKET AUTOMATIC LOAD |
| 5 GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE GROUP | 9 IMMISSIONE ACQUA REFRIGERATA
COOLED WATER INLET | 14 ACCENSIONE MACCHINA
SWITCHING ON APPLIANCE |
| 5A VALVOLA DI DEPRESSIONE
DEPRESSION VALVE | 10 USCITA ACQUA DI REFRIGERAZIONE
COOLING WATER DRAIN | 15 COLLEGAMENTO VAPORE
STEAM CONNECTION 2" |
| 5B VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE | | |

ACCESSORI A RICHIESTA CON EXTRACOSTO: VEDERE LISTINO
OPTIONS WITH EXTRA COST: SEE PRICE LIST

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO VASCA TANK TYPE	CAPACITA' VASCA TANK CAPACITY	ALIMENTAZIONE* RATED VOLTAGE*	POT. TOTALE TOTAL POWER
		AxBxC (mm)		Lt	Volt	kW
PRAF-150V	456091335	1440x1215x1070	INOX AISI 316 AISI 316 S.STEEL	155	230/3/50-60 400-415/3+N/50	0,8

* ALTRI VOLTAGGI A RICHIESTA/OTHER VOLTAGES ON REQUEST

**PENTOLA A VAPORE INDIRETTA
RIBALTAMENTO ELETTRICO
CON MESCOLAMENTO
E RAFFREDDAMENTO**

**INDIRECT STEAM BOILING PAN
ELECTRIC TILTING
WITH MIXING AND
COOLING**


PRAF-220V



- **COSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA**
- **RISCALDAMENTO A VAPORE INDIRETTO CON INTERCAPEDINE**
- **SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DA COLLEGARE AL RAFFREDDATORE D'ACQUA REMOTO**
- **COMANDI ELETTRONICI CON PANNELLO TOUCH SCREEN**
- **RELE' CONTROLLO FASI**
- **CONTROLLO ELETTRONICO CON SONDA DI SICUREZZA POSTA SOTTO LA VASCA E SONDA AL CUORE**
- **VALVOLA DI SICUREZZA INTERCAPEDINE CON MANOMETRO**
- **COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304**
- **VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON FONDO RAGGIATO. ELEVATISSIMA RESA TERMICA**
- **CARICO AUTOMATICO ACQUA INTERCAPEDINE**
- **MESCOLAMENTO CON VELOCITÀ REGOLABILE E POSSIBILITÀ DI INVERSIONE**
- **CENTINAIA DI COMBINAZIONI DI PROGRAMMAZIONE DI COTTURA, FINO A 100 RICETTE MEMORIZZABILI**
- **BRACCI MESCOLATORI CON RASCHIATOI SUL FONDO E SULLE PARETI DELLA VASCA**
- **TIPO DI COTTURA INDIRETTA CON MESCOLAMENTO**
- **RIBALTAMENTO ELETTRICO CON MOTORIDUTTORE**
- **ALTA QUALITÀ DEI MATERIALI**
- **LA SERIE PRAF-V DISPONE DI CAPACITÀ DA 110 A 330LT**
- **PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CAPACITÀ VEDERE RETRO**
- **HEAVY DUTY CONSTRUCTION**
- **INDIRECT HEATING WITH STEAM JACKET**
- **REFRIGERATING SYSTEM TO BE CONNECTED TO REMOTE WATER COOLER**
- **ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN PANEL**
- **ELECTRONIC PHASES CONTROL**
- **ELECTRONIC CONTROL WITH SAFETY PROBE PLACED UNDER THE TANK AND CORE TEMPERATURE PROBE**
- **WATER JACKET SAFETY VALVE WITH MANOMETER**
- **AISI 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION**
- **TOTALLY STAINLESS STEEL AISI 316 TANK WITH RAYED BOTTOM. VERY HIGH THERMAL EFFICIENCY**
- **WATER JACKET WATER AUTOMATIC LOAD**
- **ADJUSTABLE SPEED AND AUTOMATIC REVERSE**
- **HUNDREDS OF COOKING COMBINATION PROGRAMS, UP TO 100 SAVED RECIPES**
- **MIXING ARMS WITH SCRAPERS ON THE BOTTOM AND ON THE SIDE OF THE TANK**
- **INDIRECT COOKING WITH MIXING**
- **ELECTRIC TILTING BY MOTOR REDUCER**
- **HIGH QUALITY MATERIALS**
- **PRAF-V SERIES HAS CAPACITY FROM 110 TO 330LTS**
- **FOR MORE INFORMATION AND CAPACITY SEE OVERLEAF**

PRINCIPALI APPLICAZIONI: ZUPPE, POLENTA, BUDINI E GELATINE, BESCIAPELLA, CREME, SALSE, PASTA, RISO, PURE' DI PATATE, LEGUMI

MAIN APPLICATIONS: SOUPES, POLENTA, PUDDING, WHITE SAUCE, CREAM, SAUCES, PASTA, RICE, MASHED POTATOES, LEGUMES

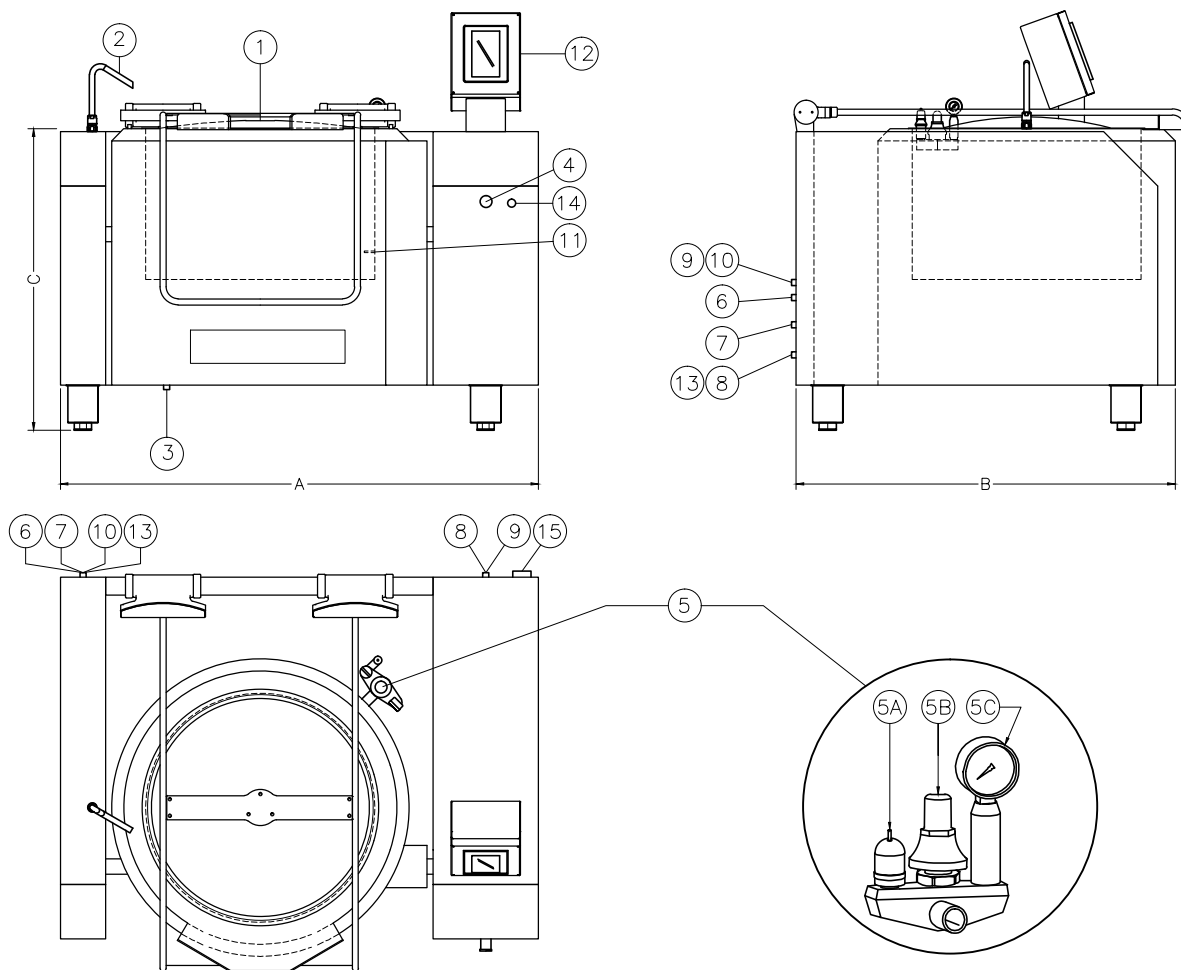

GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVES GROUP

- | | | |
|--|--|--|
| 1 COPERCHIO
LID | 5C MANOMETRO
MANOMETER | 11 SONDA AL CUORE
HEART PROBE |
| 2 RUBINETTO MISCELATORE
WATER MIX TAP | 6 COLLEGAM. ACQUA FREDDA
COLD WATER CONNECTION 1/2" M | 12 COMANDI TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN |
| 3 SCARICO INTERCAPEDINE
WATER JACKET WATER DRAIN 1/2" M | 7 COLLEGAM. ACQUA CALDA
HOT WATER CONNECTION 1/2" M | COLLEGAM. ACQUA CARICO
AUTOMATICO INTERCAPEDINE |
| 4 STOP DI EMERGENZA
EMERGENCY STOP | 8 PASSAGGIO STAGNO PER
CAVI ELETTRICI
CORD CONNECTOR | 13 WATER CONNECTION FOR
WATER JACKET AUTOMATIC LOAD |
| 5 GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE GROUP | 9 IMMISSIONE ACQUA REFRIGERATA
COOLED WATER INLET | 14 ACCENSIONE MACCHINA
SWITCHING ON APPLIANCE |
| 5A VALVOLA DI DEPRESSIONE
DEPRESSION VALVE | 10 USCITA ACQUA DI REFRIGERAZIONE
COOLING WATER DRAIN | 15 COLLEGAMENTO VAPORE
STEAM CONNECTION 2" |
| 5B VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE | | |

ACCESSORI A RICHIESTA CON EXTRACOSTO: VEDERE LISTINO
OPTIONS WITH EXTRA COST: SEE PRICE LIST

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO VASCA TANK TYPE	CAPACITA' VASCA TANK CAPACITY	ALIMENTAZIONE* RATED VOLTAGE*	POT. TOTALE TOTAL POWER
		AxBxC (mm)		Lt	Volt	kW
PRAF-220V	456091340	1560x1265x1070	INOX AISI 316 AISI 316 S.STEEL	220	230/3/50-60 400-415/3+N/50	1,2

* ALTRI VOLTAGGI A RICHIESTA/OTHER VOLTAGES ON REQUEST

**PENTOLA A VAPORE INDIRETTA
RIBALTAMENTO ELETTRICO
CON MESCOLAMENTO
E RAFFREDDAMENTO**

**INDIRECT STEAM BOILING PAN
ELECTRIC TILTING
WITH MIXING AND
COOLING**


PRAF-330V



- **COSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA**
- **RISCALDAMENTO A VAPORE INDIRETTO CON INTERCAPEDINE**
- **SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DA COLLEGARE AL RAFFREDDATORE D'ACQUA REMOTO**
- **RIBALTAMENTO COPERCHIO ELETTRICO CON COMANDI DI SICUREZZA A DUE MANI**
- **COMANDI ELETTRONICI CON PANNELLO TOUCH SCREEN**
- **RELE' CONTROLLO FASI**
- **CONTROLLO ELETTRONICO CON SONDA DI SICUREZZA POSTA SOTTO LA VASCA E SONDA AL CUORE**
- **VALVOLA DI SICUREZZA INTERCAPEDINE CON MANOMETRO**
- **COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304**
- **VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON FONDO RAGGIATO. ELEVATISSIMA RESA TERMICA**
- **CARICO AUTOMATICO ACQUA INTERCAPEDINE**
- **MESCOLAMENTO CON VELOCITÀ REGOLABILE E POSSIBILITÀ DI INVERSIONE**
- **CENTINAIA DI COMBINAZIONI DI PROGRAMMAZIONE DI COTTURA, FINO A 100 RICETTE MEMORIZZABILI**
- **BRACCI MESCOLATORI CON RASCHIATOI SUL FONDO E SULLE PARETI DELLA VASCA**
- **TIPO DI COTTURA INDIRETTA CON MESCOLAMENTO**
- **RIBALTAMENTO ELETTRICO CON MOTORIDUTTORE**
- **ALTA QUALITÀ DEI MATERIALI**
- **LA SERIE PRAF-V DISPONE DI CAPACITÀ DA 110 A 330LT**
- **PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CAPACITÀ VEDERE RETRO OVERLEAF**
- **HEAVY DUTY CONSTRUCTION**
- **INDIRECT HEATING WITH STEAM JACKET**
- **REFRIGERATING SYSTEM TO BE CONNECTED TO REMOTE WATER COOLER**
- **ELECTRIC LID TILTING WITH TWO-HANDED SAFETY CONTROL**
- **ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN PANEL**
- **ELECTRONIC PHASES CONTROL**
- **ELECTRONIC CONTROL WITH SAFETY PROBE PLACED UNDER THE TANK AND CORE TEMPERATURE PROBE**
- **WATER JACKET SAFETY VALVE WITH MANOMETER**
- **AISI 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION**
- **TOTALLY STAINLESS STEEL AISI 316 TANK WITH RAYED BOTTOM. VERY HIGH THERMAL EFFICIENCY**
- **WATER JACKET WATER AUTOMATIC LOAD**
- **ADJUSTABLE SPEED AND AUTOMATIC REVERSE**
- **HUNDREDS OF COOKING COMBINATION PROGRAMS, UP TO 100 SAVED RECIPES**
- **MIXING ARMS WITH SCRAPERS ON THE BOTTOM AND ON THE SIDE OF THE TANK**
- **INDIRECT COOKING WITH MIXING**
- **ELECTRIC TILTING BY MOTOR REDUCER**
- **HIGH QUALITY MATERIALS**
- **PRAF-V SERIES HAS CAPACITY FROM 110 TO 330LTS**
- **FOR MORE INFORMATION AND CAPACITY SEE OVERLEAF**

PRINCIPALI APPLICAZIONI: ZUPPE, POLENTA, BUDINI E GELATINE, BESCIAPELLA, CREME, SALSE, PASTA, RISO, PURE' DI PATATE, LEGUMI

MAIN APPLICATIONS: SOUPES, POLENTA, PUDDING, WHITE SAUCE, CREAM, SAUCES, PASTA, RICE, MASHED POTATOES, LEGUMES

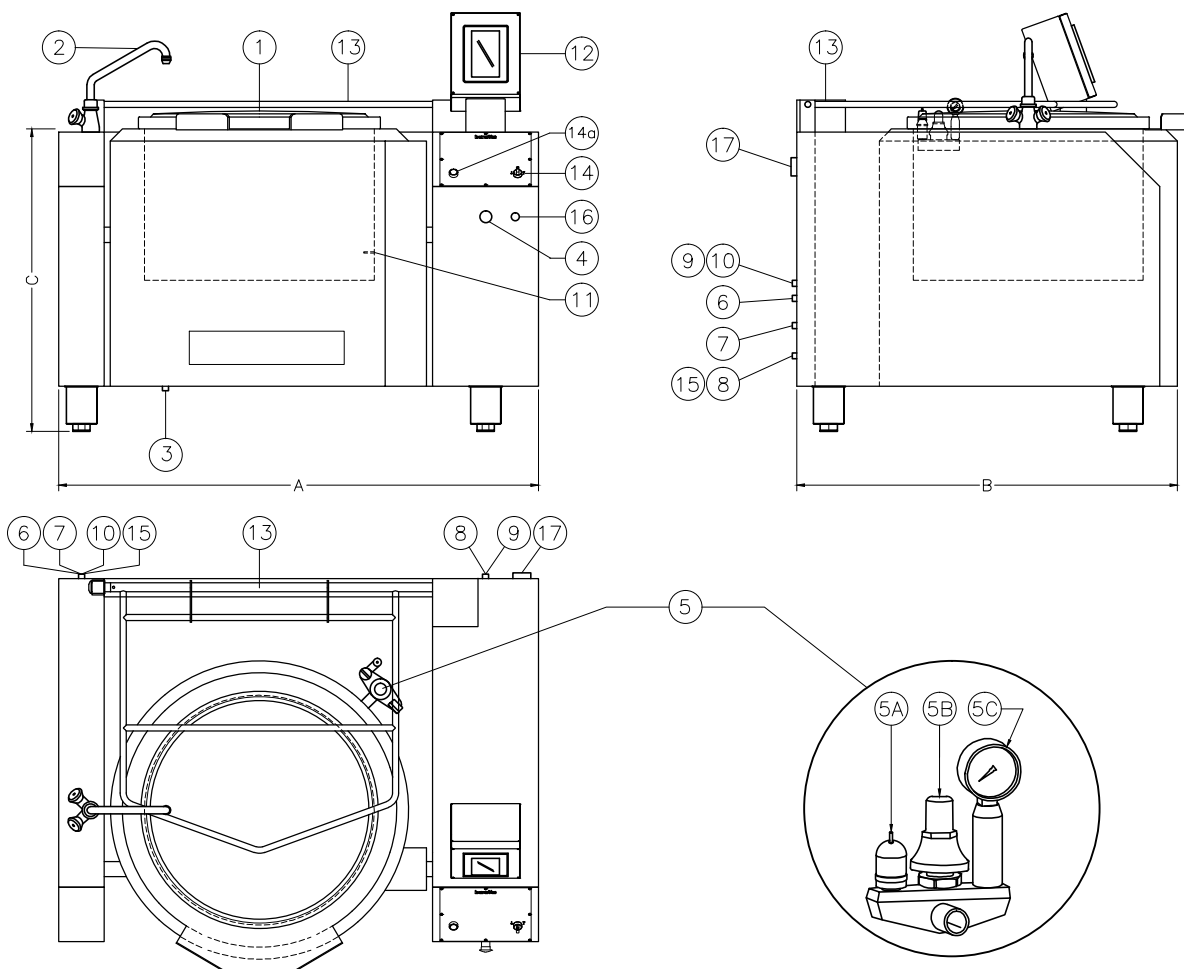

GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVES GROUP

- | | | |
|---|--|--|
| 1 COPERCHIO
LID | 6 COLLEGAM. ACQUA FREDDA
COLD WATER CONNECTION 1/2" M | 13 SISTEMA APERTURA COPERCHIO
OPENING LID SYSTEM |
| 2 RUBINETTO MISCELATORE
WATER MIX TAP | 7 COLLEGAM. ACQUA CALDA
HOT WATER CONNECTION 1/2" M | 14 SELETTORE APERTURA COPERCHIO
OPENING LID SELECTOR |
| 3 SCARICO INTERCAPEDINE
WATER JACKET WATER DRAIN 1/2" M | 8 PASSAGGIO STAGNO PER
CAVI ELETTRICI
CORD CONNECTOR | 14a PULSANTE APERTURA COPERCHIO
BUTTON FOR LID OPENING |
| 4 STOP DI EMERGENZA
EMERGENCY STOP | 9 IMMISSIONE ACQUA REFRIGERATA
COOLED WATER INLET | 15 COLLEGAM. ACQUA CARICO
AUTOMATICO INTERCAPEDINE
WATER CONNECTION FOR
WATER JACKET AUTOMATIC LOAD |
| 5 GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE GROUP 0,5 bar | 10 USCITA ACQUA DI REFRIGERAZIONE
COOLING WATER DRAIN | 16 ACCENSIONE MACCHINA
SWITCHING ON APPLIANCE |
| 5A VALVOLA DI DEPRESSIONE
DEPRESSION VALVE | 11 Sonda AL CUORE
HEART PROBE | 17 COLLEGAMENTO VAPORE 2"
STEAM CONNECTION |
| 5B VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE | 12 COMANDI TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN | |
| 5C MANOMETRO
MANOMETER | | |

ACCESSORI A RICHIESTA CON EXTRACOSTO: VEDERE LISTINO
OPTIONS WITH EXTRA COST: SEE PRICE LIST

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO VASCA TANK TYPE	CAPACITA' VASCA TANK CAPACITY	ALIMENTAZIONE* RATED VOLTAGE*	POT. TOTALE TOTAL POWER
		AxBxC (mm)		Lt	Volt	kW
PRAF-330V	456091345	1770x1425x1070	INOX AISI 316 AIS I 316 S.STEEL	330	230/3/50-60 400-415/3+N/50	1,2

* ALTRI VOLTAGGI A RICHIESTA/OTHER VOLTAGES ON REQUEST

PENTOLA A VAPORE INDIRETTA RIBALTAMENTO ELETTRICO CON MESCOLAMENTO E RAFFREDDAMENTO

PRAF-500V



- **CONSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA**
- RISCALDAMENTO A VAPORE INDIRETTO CON INTERCAPEDINE
- SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DA COLLEGARE AL RAFFREDDATORE D'ACQUA REMOTO
- RIBALTAMENTO COPERCHIO ELETTRICO CON COMANDI DI SICUREZZA A DUE MANI
- COMANDI ELETTRONICI CON PANNELLO TOUCH SCREEN
- RELE' CONTROLLO FASI
- CONTROLLO ELETTRONICO CON SONDA DI SICUREZZA POSTA SOTTO LA VASCA E SONDA AL CUORE
- VALVOLA DI SICUREZZA INTERCAPEDINE CON MANOMETRO
- COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON FONDO RAGGIATO. ELEVATISSIMA RESA TERMICA
- CARICO AUTOMATICO ACQUA INTERCAPEDINE
- MESCOLAMENTO CON VELOCITÀ REGOLABILE E POSSIBILITÀ DI INVERSIONE
- CENTINAIA DI COMBINAZIONI DI PROGRAMMAZIONE DI COTTURA, FINO A 100 RICETTE MEMORIZZABILI
- BRACCI MESCOLATORI CON RASCHIATOI SUL FONDO E SULLE PARETI DELLA VASCA
- TIPO DI COTTURA INDIRETTA CON MESCOLAMENTO
- RIBALTAMENTO ELETTRICO CON MOTORIDUTTORE
- ALTA QUALITÀ DEI MATERIALI
- LA SERIE PRAF-V DISPONE DI CAPACITÀ DA 110 A 600LT
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CAPACITÀ VEDERE RETRO

INDIRECT STEAM BOILING PAN ELECTRIC TILTING WITH MIXING AND COOLING


PRAF-600V



- **HEAVY DUTY CONSTRUCTION**
- INDIRECT HEATING WITH STEAM JACKET
- REFRIGERATING SYSTEM TO BE CONNECTED TO REMOTE WATER COOLER
- ELECTRIC LID TILTING WITH TWO-HANDED SAFETY CONTROL
- ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN PANEL
- ELECTRONIC PHASES CONTROL
- ELECTRONIC CONTROL WITH SAFETY PROBE PLACED UNDER THE TANK AND CORE TEMPERATURE PROBE
- WATER JACKET SAFETY VALVE WITH MANOMETER
- AISI 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
- TOTALLY STAINLESS STEEL AISI 316 TANK WITH RAYED BOTTOM. VERY HIGH THERMAL EFFICIENCY
- WATER JACKET WATER AUTOMATIC LOAD
- ADJUSTABLE SPEED AND AUTOMATIC REVERSE
- HUNDREDS OF COOKING COMBINATION PROGRAMS, UP TO 100 SAVED RECIPES
- MIXING ARMS WITH SCRAPERS ON THE BOTTOM AND ON THE SIDE OF THE TANK
- INDIRECT COOKING WITH MIXING
- ELECTRIC TILTING BY MOTOR REDUCER
- HIGH QUALITY MATERIALS
- PRAF-V SERIES HAS CAPACITY FROM 110 TO 600LTS
- FOR MORE INFORMATION AND CAPACITY SEE OVERLEAF

PRINCIPALI APPLICAZIONI: ZUPPE, POLENTA, BUDINI E GELATINE, BESCIAPELLA, CREME, SALSE, PASTA, RISO, PURE' DI PATATE, LEGUMI

MAIN APPLICATIONS: SOUPES, POLENTA, PUDDING, WHITE SAUCE, CREAM, SAUCES, PASTA, RICE, MASHED POTATOES, LEGUMES

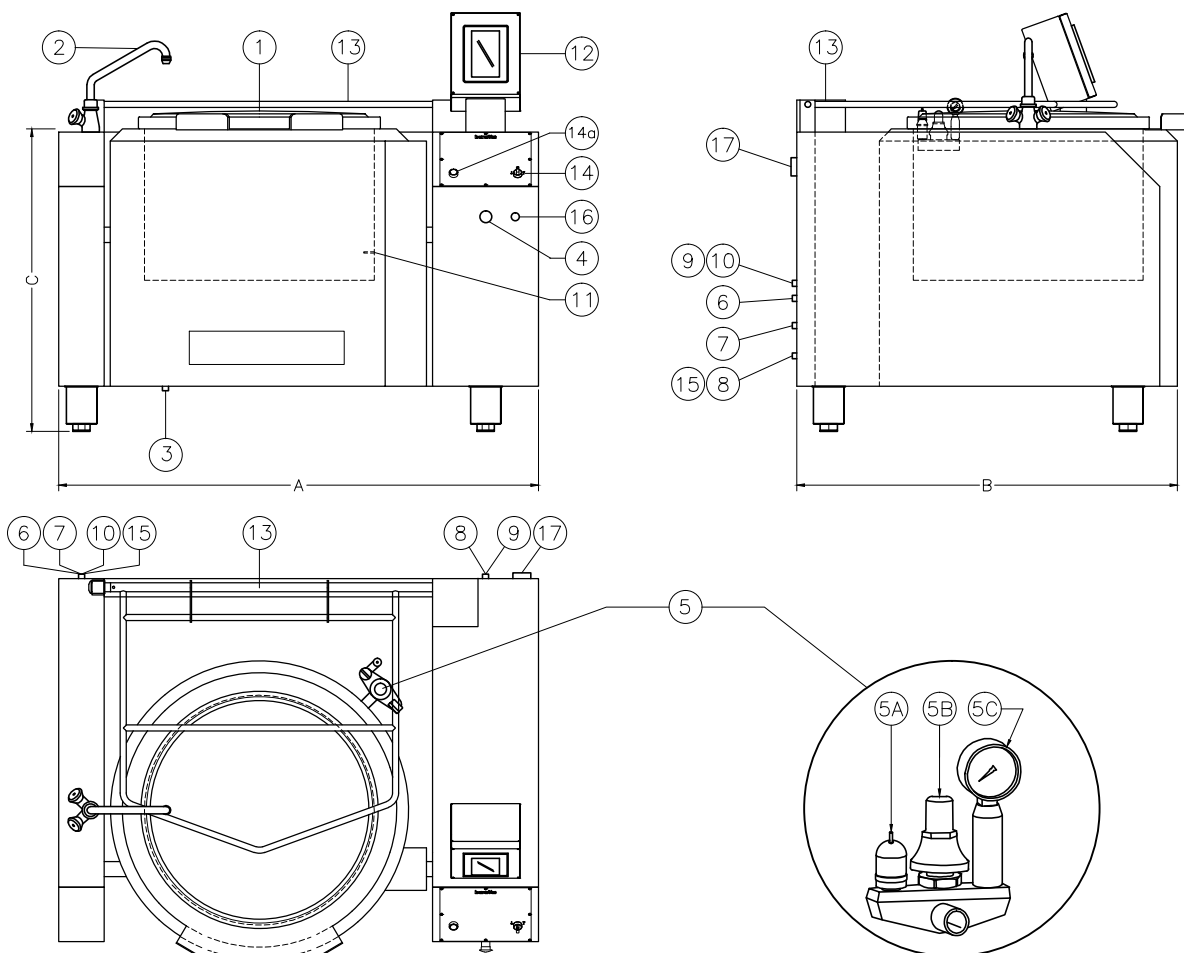

GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVES GROUP

- | | | |
|---|--|--|
| 1 COPERCHIO
LID | 6 COLLEGAM. ACQUA FREDDA
COLD WATER CONNECTION 1/2" M | 13 SISTEMA APERTURA COPERCHIO
OPENING LID SYSTEM |
| 2 RUBINETTO MISCELATORE
WATER MIX TAP | 7 COLLEGAM. ACQUA CALDA
HOT WATER CONNECTION 1/2" M | 14 SELETTORE APERTURA COPERCHIO
OPENING LID SELECTOR |
| 3 SCARICO INTERCAPEDINE
WATER JACKET WATER DRAIN 1/2" M | 8 PASSAGGIO STAGNO PER
CAVI ELETTRICI
CORD CONNECTOR | 14a PULSANTE APERTURA COPERCHIO
BUTTON FOR LID OPENING |
| 4 STOP DI EMERGENZA
EMERGENCY STOP | 9 IMMISSIONE ACQUA REFRIGERATA
COOLED WATER INLET | 15 COLLEGAM. ACQUA CARICO
AUTOMATICO INTERCAPEDINE
WATER CONNECTION FOR
WATER JACKET AUTOMATIC LOAD |
| 5 GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE GROUP 0,5 bar | 10 USCITA ACQUA DI REFRIGERAZIONE
COOLING WATER DRAIN | 16 ACCENSIONE MACCHINA
SWITCHING ON APPLIANCE |
| 5A VALVOLA DI DEPRESSIONE
DEPRESSION VALVE | 11 Sonda AL CUORE
HEART PROBE | 17 COLLEGAMENTO VAPORE 2"
STEAM CONNECTION |
| 5B VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE | 12 COMANDI TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN | |
| 5C MANOMETRO
MANOMETER | | |

ACCESSORI A RICHIESTA CON EXTRACOSTO: VEDERE LISTINO
OPTIONS WITH EXTRA COST: SEE PRICE LIST

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO VASCA TANK TYPE	CAPACITA' VASCA TANK CAPACITY	ALIMENTAZIONE* RATED VOLTAGE*	POT. TOTALE TOTAL POWER
		AxBxC (mm)		Lt	Volt	kW
PRAF-500V	456091300	1810x1500x1400	INOX AISI 316 AISI 316 S.STEEL	500	400-415/3+N/50	1,5
PRAF-600V	456091310	1810x1500x1400		600		1,5

* ALTRI VOLTAGGI A RICHIESTA/OTHER VOLTAGES ON REQUEST