


CUOCITORI A RISCALDAMENTO ELETTRICO E RAFFREDDAMENTO

COOK AND CHILL ELECTRIC HEATING

CCR-25E

CCR-30E

CCR-40E

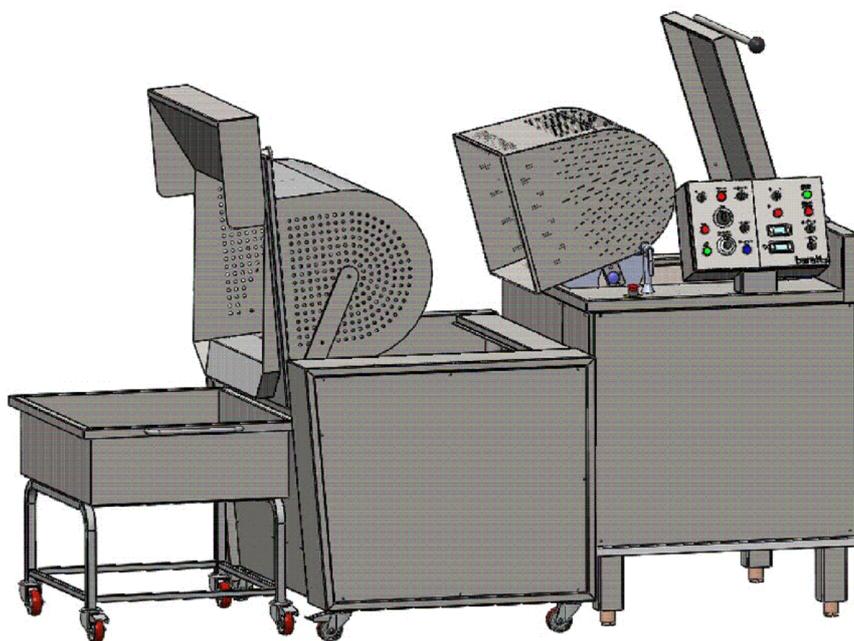

**IL SISTEMA CONSENTE LA COTTURA ED IL RELATIVO
RAFFREDDAMENTO DI PASTA O RISO.**

SISTEMA DI COTTURA

- COSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA
- RELE' CONTROLLO FASI CON LAMPADA SPIA
- STRUTTURA PORTANTE E RIVESTIMENTI ESTERNI IN ACCIAIO INOX AISI 304
- VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 DI SPESSORE 4 MM
- CESTELLO IN ACCIAIO INOX AISI 316
- IMMERSIONE, SOLLEVAMENTO E SGOCCIOLAMENTO CESTELLO TEMPORIZZATI
- COPERCHIO BILANCIATO IN ACCIAIO INOX AISI 304
- VASCA CON TROPPO PIENO E SCARICO DEGLI AMIDI
- BLOCCAGGIO AUTOMATICO MACCHINA IN CASO DI MANCANZA D'ACQUA

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

- COSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA
- IL SISTEMA NECESSITA DI FORNITURA DI ACQUA PER IL RAFFREDDAMENTO
- COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- TAMBURO FORATO IN ACCIAIO INOX AISI 304
- REGOLATORE ELETTRONICO DI VELOCITA' DI MISCOLAMENTO
- MODALITA' IMMISSIONE ACQUA PULITA MANUALE O AUTOMATICA
- CONTROLLO AUTOMATICO LIVELLO ACQUA
- RIBALTAMENTO CESTO CON COMANDO A DUE MANI



**THE SYSTEM ALLOWS COOKING AND RELATIVE
COOLING OF PASTA OR RICE.**

COOKING SYSTEM

- HEAVY DUTY CONSTRUCTION
- ELECTRONIC PHASES CONTROL WITH SAFETY LAMP
- MAIN FRAME AND EXTERNAL PANELS IN AISI 304 STAINLESS STEEL
- TANK IN AISI 316 STAINLESS STEEL WITH THICKNESS 4 MM
- BASKET IN AISI 316 STAINLESS STEEL
- TEMPORIZED IMMERSION, LIFT AND DRAINING OF BASKET
- BALANCED LID IN AISI 304 STAINLESS STEEL
- TANK WITH OVERFLOW AND STARCH DRAIN
- AUTOMATIC STOP IN CASE OF WATER LACK

COOLING SYSTEM

- HEAVY DUTY CONSTRUCTION
- THE SYSTEM NEEDS WATER SUPPLY FOR COOLING
- AISI 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
- AISI 304 STAINLESS STEEL PERFORATED DRUM
- ELECTRONIC MIXING SPEED REGULATOR
- MANUAL OR AUTOMATIC CLEAN WATER CONNECTION MODE
- AUTOMATIC WATER LEVEL CONTROL
- BASKET TILTING WITH TWO-HAND CONTROL

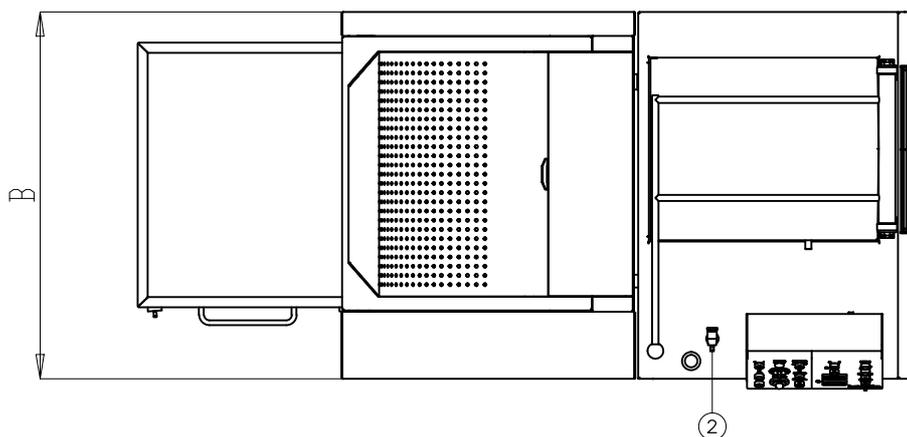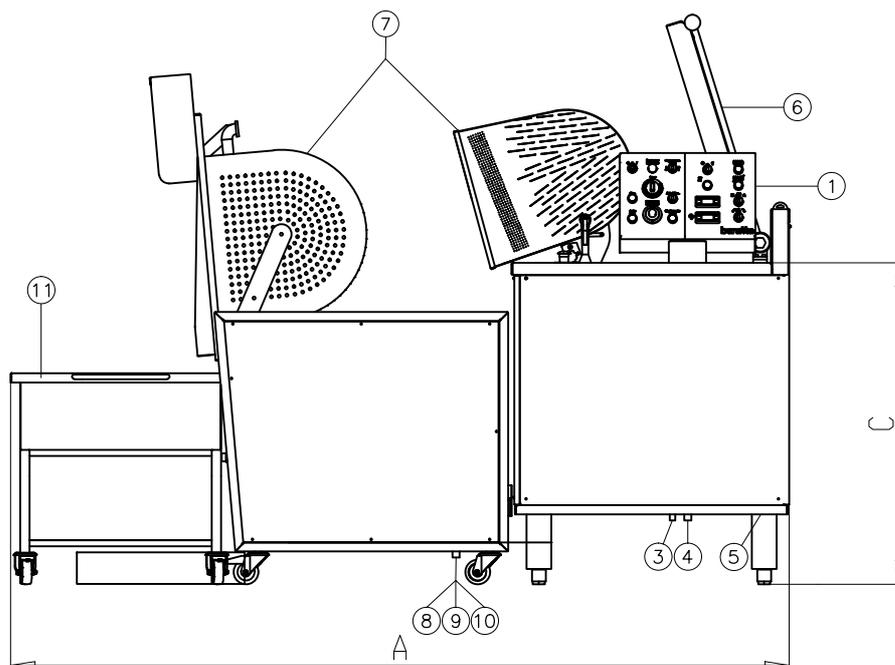

- | | | |
|--|---|---|
| 1 PANNELLO COMANDI
CONTROL PANEL | 6 COPERCHIO
LID | 11 CARRELLO (OPTIONAL A RICHIESTA)
TROLLEY (OPTIONAL ON REQUEST) |
| 2 DOCCIA ESTRAIBILE (OPTIONAL A RICHIESTA)
REMOVABLE SHOWER (OPTIONAL ON REQUEST) | 7 CESTELLI
BASKETS | |
| 3 COLLEGAMENTO ACQUA FREDDA 1/2" M
COLD WATER CONNECTION | 8 COLLEGAMENTO ACQUA FREDDA 1"
COLD WATER CONNECTION | |
| 4 PASSAGGIO STAGNO PER CAVI ELETTRICI
CORD CONNECTOR | 9 PASSAGGIO STAGNO PER CAVI ELETTRICI
CORD CONNECTOR | |
| 5 SCARICO VASCA
TANK DRAIN | 10 SCARICO VASCA
TANK DRAIN | |

ACCESSORI A RICHIESTA CON EXTRACOSTO: VEDERE LISTINO
 OPTIONS WITH EXTRA COST: SEE PRICE LIST

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSION	CAPACITA' CESTELLO CARICO PASTA SECCA BASKET CAPACITY DRY PASTA LOAD	ALIMENTAZIONE* RATED VOLTAGE*	POTENZA POWER
		AxBxC (mm)	kg	V	kW
CCR-25E	456092050	2480x1200x940	25	230/3/50-60 400-415/3+N/50	34.1
CCR-30E	456092060	2480x1200x940	30		38.4
CCR-40E	456092080	2500x1800x940	40		44.4

* ALTRI VOLTAGGI A RICHIESTA / OTHER VOLTAGES ON REQUEST

BARATTA S.R.L.

Via del Brentino

55054 Massarosa (LU) ITALIA

Tel. +39 0584 941766 24240 I. Telefax +39 0584 962577

Le caratteristiche riportate su questa tavola sono date senza impegno.
 Il costruttore si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.